



Особенности и преимущества продукции

- С резьбой для прямого присоединения к трубопроводу
- Однокамерный воздушный клапан - компактный
- Средняя способность выпуска для незначительных масс воздуха
- Средняя способность впуска для незначительных масс воздуха
- Двухфункциональный воздушный клапан
- Вентиляционная функция:
 - Маленькая площадь поперечного сечения для выпуска незначительных масс воздуха при эксплуатации трубопровода
 - Маленькая площадь поперечного сечения для впуска незначительных масс воздуха при эксплуатации трубопровода
- Отвод с цилиндрической внутренней резьбой по DIN ISO 228 G ¾", G 1", G 1 ¼"
- Мин. давление для герметичности вентиляционного сечения: 0,5 бар
- Для домового водопровода

Материалы

- Корпус : ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Крышка: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Винты крышки: Нерж. сталь A2 (DIN EN ISO 3506)
- Поплавок: Пластик полипропиленовый
- Уплотнение: NBR

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи эпоксидное покрытие по GSK

Вариант

- Стандартное исполнение как описано
- С шаровым краном
- DN 25, 32, 40 и 50 с фланцами - по запросу

Область применения

- Колодезная установка
- Установка в сооружении

Испытания и сертификация

- Выходной контроль по EN 12266

Без шарового крана



С шаровым краном



Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации:

Допустимые параметры режима эксплуатации


PN	Макс. допустимое раб. давление [бар]	Макс. допустимая раб. температура для нейтр. жидкости [°C]
25	25	50
16	16	50

Испытания давлением по EN 12266

Испытательное давление в корпусе с водой [бар]	Испытательное давление при закрытии с водой [бар]
37,5	37,5
21	21



Чертёж

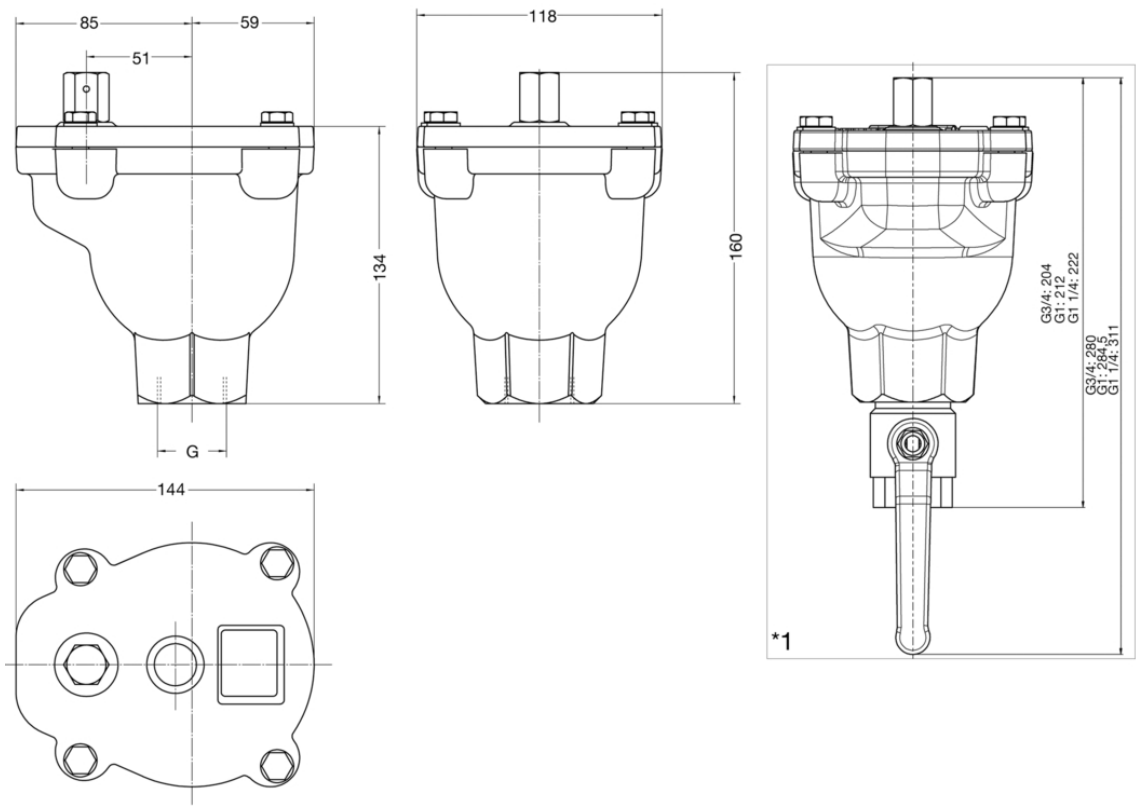

*1: шаровой кран по выбору (нестандартное исполнение)

Технические данные

PN 16

G резьбовое [дюйм] соединение	1"	1 1/4"	3/4"
Вес без шарово- го крана [кг]	4,5	4,5	4,5
Габариты без шарового крана [м³]	0,003	0,003	0,003
≈			

DN 25, 32, 40 и 50 с фланцами - по запросу

PN 25


G резьбовое [дюйм] соединение	1"	1 1/4"	3/4"
Вес без шарово- го крана [кг]	4,5	4,5	4,5
Габариты без шарового крана [м³]	0,003	0,003	0,003
≈			

DN 25, 32, 40 и 50 с фланцами - по запросу



Дополнительная информация

Объём выпуска воздуха при полном внутреннем рабочем давлении

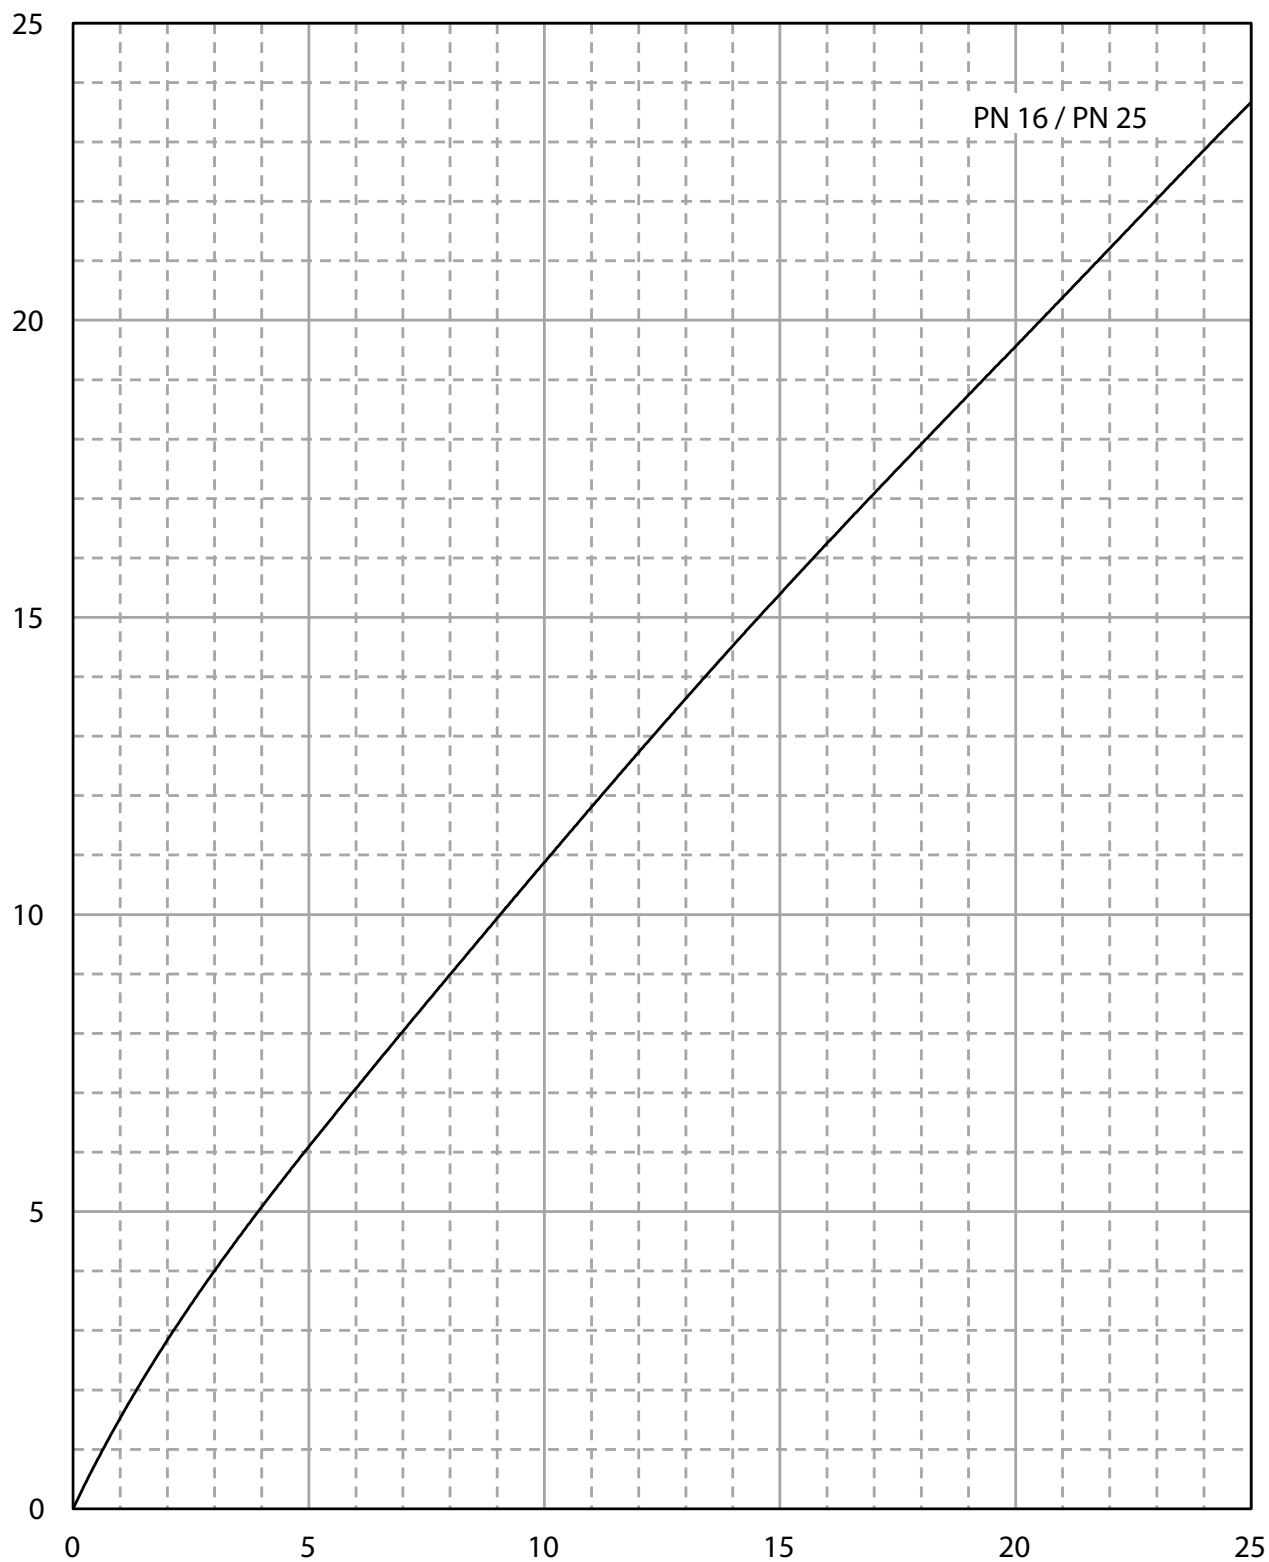

x: Рабочее давление в трубе [бар]

y: Объём выпуска воздуха Q [Нм³/ч]