



KAT-A 5412-E-E

Особенности и преимущества продукции

- Для управления Поворотными затворами VAG EKN[®] в коверах
- С гибкой VARIFIX Пружинной системой для соединения со стандартными муфтами или KCLICK-FIX
- При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока TELEMAT[®] со стандартной муфтой
- Монтаж второго TELEMAT[®] возможен даже после установки
- Монтаж и регулировка без специальных инструментов
- Соединение между двумя TELEMAT[®] защищено от загрязнения
- Безступенчатое регулирование и самофиксация
- Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
- Защита от расцепления в конечном положении
- Кожух приварен к колпаку и крышке, соединение не поддаётся динамическому растягиванию
- Значительно выше передача сил, чем рекомендовано по DVGW GW336

Материалы

- Телескопическая труба квадратного сечения: Нерж. сталь 1.4301
- Соединительные штифты: Нерж. сталь 1.4301
- Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301
- Квадратный наконечник: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40), горячеоцинкованный
- Пружинная система VARIFIX: Нерж. сталь 1.4305 / 1.4310

Вариант

- Стандартное исполнение как описано
- С VARIO механическим указателем положения
- С VARIO электрическим указателем положения
- С устройством позиционирования

Область применения

- Подземная установка



Аксессуары

- Комплект удлинения 30 см
- Комплект удлинения 50 см
- Запираемый квадратный наконечник


Примечание

Если глубина залегания трубы больше, можно применять различные удлинительные комплекты, которые компенсируют от 30 до 50 см отклонения от заданной глубины прокладки труб. Состоит из удлинения штока с отверстиями, кожуха и крышки кожуха.

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"



Чертёж

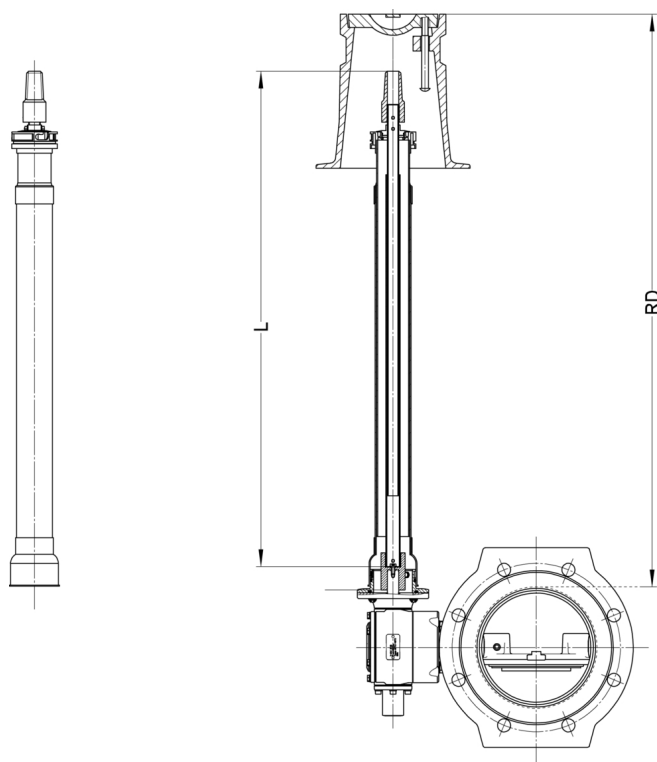

Технические данные

DN диапазон 150-600

RD глубина залегания мин....макс.	[м]	0,6...1,00	0,9...1,5	1,4...2,4
L длина мин.	[мм]	909	1233	1736
L длина макс.	[мм]	1294	1824	2813
Момент прочно- сти по DVGW	[Nm]	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода