

KAT-A 5412-E-Va-A

Особенности и преимущества продукции

- Для управления Задвижками VAG BETA[®]200 и VAG EKO^{®plus} в коверах
- С гибкой VARIFIX Пружинной системой для соединения со стандартными муфтами или KCLICK-FIX
- Два стандартных размера для DN 40-150 и DN 200-300
- В комплекте со стандартными муфтами или KCLICK-FIX для задвижек определённых DN используются только два вида штоков
- При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока TELEXA[®] со стандартной муфтой
- Монтаж второго TELEXA[®] возможен даже после установки
- Монтаж и регулировка без специальных инструментов
- Соединение между двумя TELEXA[®] защищено от загрязнения
- Безступенчатое регулирование и самофиксация
- Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
- Защита от расцепления в конечном положении
- Кожух приварен к колпаку и крышке, соединение не поддаётся динамическому растягиванию
- Значительно выше передача сил, чем рекомендовано по DVGW GW336
- Применение блока уплотнения и блокировки (DVE) предотвращает попадание загрязнения внутрь штока VAG BETA[®] 200 и VAG EKO^{®plus} Задвижек

Материалы

- Телескопическая труба квадратного сечения: Нерж. сталь 1.4301
- Соединительные штифты: Нерж. сталь 1.4301
- Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301
- Квадратный наконечник: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40), горячеоцинкованный
- Кожух, колпак, крышка: ПЭ
- Пружинная система VARIFIX: Нерж. сталь 1.4305 / 1.4310

Вариант

- Стандартное исполнение как описано
- С VARIO механическим указателем положения
- С VARIO электрическим указателем положения
- С устройством позиционирования
- С HAWLE-винтовым соединением

Область применения

- Подземная установка



С пружинным креплением VARIFIX

Аксессуары


- Комплект удлинения 30 см
- Комплект удлинения 50 см
- Стандартные муфтовые соединения DN 40/50, 65/80, 100/150, 200, 250/300
- KCLICK-FIX DN 40/50, 65/80, 100/150, 200, 250/300
- DVE (Адаптер с уплотнением и блокировкой) для BETA[®] Задвижки
- Запираемый квадратный наконечник

Примечание

Если глубина залегания трубы больше, можно применять различные удлинительные комплекты, которые компенсируют от 30 до 50 см отклонения от заданной глубины прокладки труб. Состоит из удлинения штока с отверстиями, кожуха и крышки кожуха.

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Чертёж

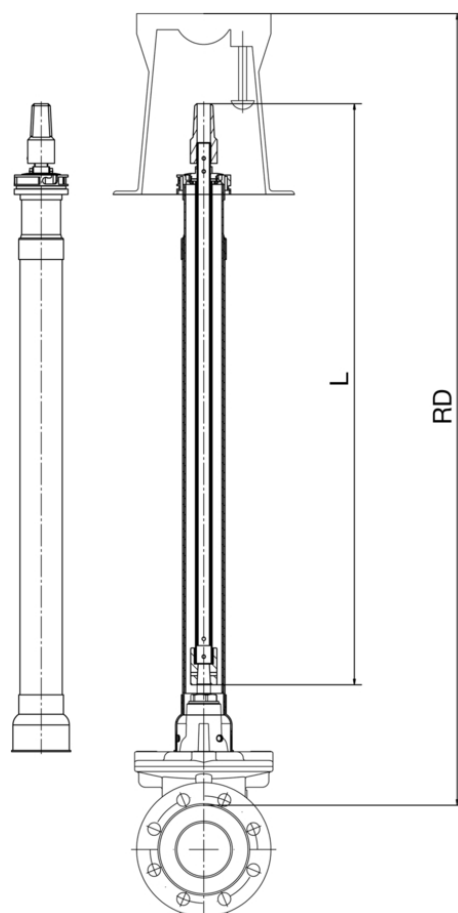

Технические данные

DN диапазон 200 - 300

RD глубина залегания мин....макс.	[м]	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин.	[мм]	529	769	1329
L длина макс.	[мм]	765	1240	2200
Момент прочно- сти по DVGW	[Nm]	440	440	440

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

DN диапазон 40 - 150

RD глубина залегания мин....макс.	[м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин.	[мм]	425	584	849	1329
L длина макс.	[мм]	570	880	1410	2400
Момент прочно- сти по DVGW	[Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода