



KAT-A 5412-FV-Va-H

Особенности и преимущества продукции

- Для управления VAG Врезными хомутами A11N, TERRA®-K и Задвижками BETA®-HA в коверах
- С гибкой VARIFIX Пружинной системой для соединения со стандартными муфтами или KLIK-FIX
- Два стандартных размера для DN 40-150 и DN 200-300
- При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока TELEXMAX® со стандартной муфтой
- Монтаж второго TELEXMAX® возможен даже после установки
- Монтаж и регулировка без специальных инструментов
- Соединение между двумя TELEXMAX® защищено от загрязнения
- Безступенчатое регулирование и самофиксация
- Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
- Защита от расцепления в конечном положении

Материалы

- Телескопическая труба квадратного сечения: Горячеоцинкованная сталь
- Соединительные штифты: Горячеоцинкованная сталь
- Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301
- Квадратный наконечник: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40), горячеоцинкованный
- Кожух, колпак, крышка: ПЭ

Вариант

- Стандартное исполнение как описано
- С VARIO механическим указателем положения
- С VARIO электрическим указателем положения

Область применения

- Подземная установка



С пружинной системой VARIFIX

Аксессуары


- Комплект удлинения 30 см
- Комплект удлинения 50 см
- Стандартные муфтовые соединения DN 40/50, 65/80, 100/150, 200, 250/300
- KLIK-FIX DN 40/50, 65/80, 100/150, 200, 250/300
- Запираемый квадратный наконечник

Примечание

Если глубина залегания трубы больше, можно применять различные удлинительные комплекты, которые компенсируют от 30 до 50 см отклонения от заданной глубины прокладки труб. Состоит из удлинения штока с отверстиями, кожуха и крышки кожуха.

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Чертёж

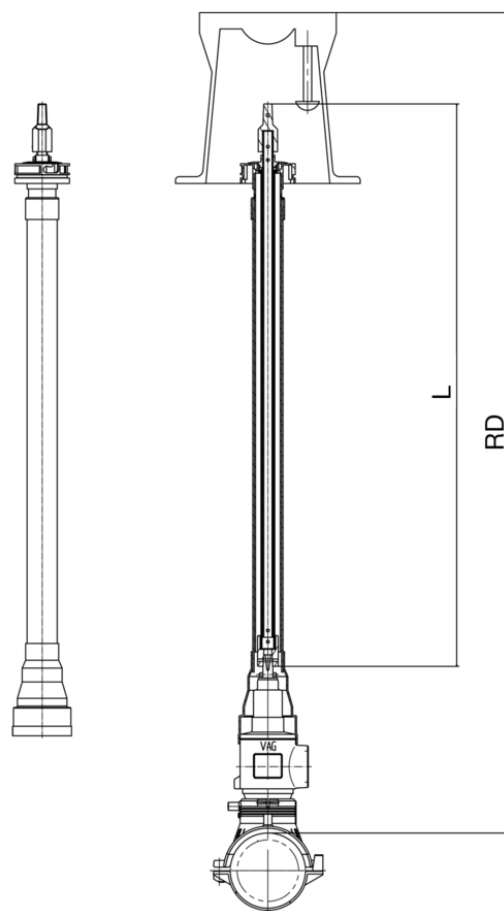

Технические данные

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	371	496	791	1290
L длина макс. [мм]	570	825	1380	2340
Момент прочности по DVGW [Nm]	140	140	140	140

По запросу также для других глубин залегания трубопровода