



**PN 16 - DN 80...300**

KAT-A 5210-PEa

### Особенности и преимущества продукции

- Сварные концы для ПЭНД-труб
- Внешнее байонетное соединение между приварными концами и BAIO®*plus* Раструбом
- Уплотнение приварных концов - стандартные TYTON-уплотнения
- Для сварки с ПЭНД-трубами всеми стандартными сварочными методами
- ПЭ-труба по SDR 11

### Материалы

- Упорное кольцо: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Приварной конец: ПЭ 100
- Интегрированная втулка: Нерж. сталь

### Защита от коррозии

- Чугунные части: Эпоксидное покрытие

### Область применения

- Подземная установка




### Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: KAT-B 5210



Чертёж

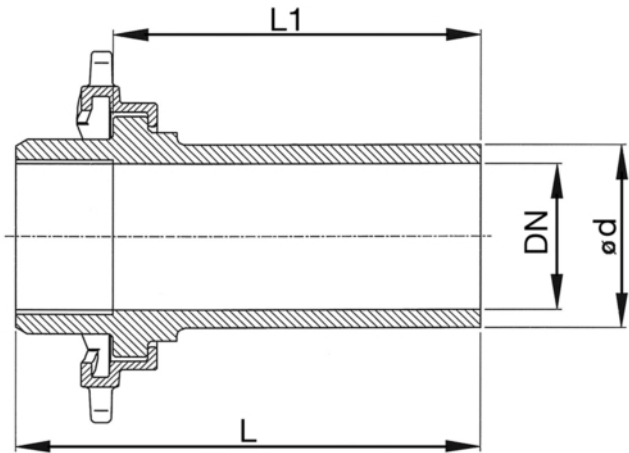

Технические данные

PN 16

|            |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DN         |      | 80    | 100   | 100   | 125   | 150   | 150   | 200   | 200   | 250   | 250   | 300   | 300   |
| d          | [мм] | 90    | 110   | 125   | 140   | 160   | 180   | 200   | 225   | 250   | 280   | 315   | 355   |
| L          | [мм] | 260   | 290   | 300   | 335   | 345   | 355   | 380   | 395   | 433   | 433   | 469   | 469   |
| L1         | [мм] | 180   | 205   | 220   | 245   | 260   | 270   | 290   | 305   | 317   | 317   | 347   | 347   |
| Вес ≈      | [кг] | 4,70  | 5,70  | 6,90  | 7,00  | 9,50  | 10,00 | 16,50 | 16,50 | 20,90 | 21,80 | 31,90 | 32,20 |
| Габариты ≈ | [м³] | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,02  | 0,027 | 0,034 | 0,027 | 0,059 |