


VAG CEREX® M 300-F Поворотный затвор



VAG CEREX® M 300-F Поворотный затвор

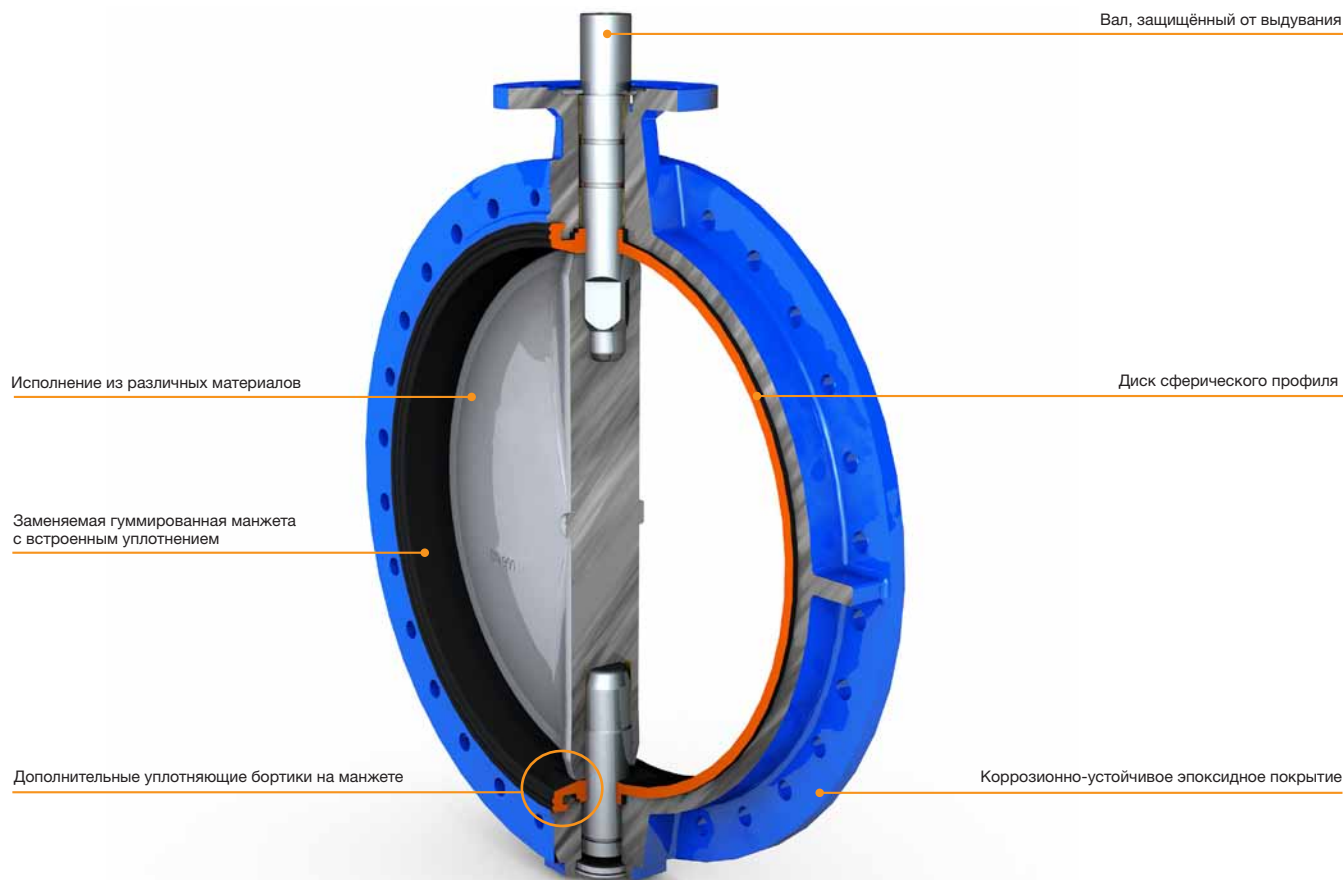

Техническое описание

- Номинальное давление: PN 10 / PN 16
- Номинальный диаметр: DN 150 ... DN 1400
- Области применения: Вода
- Конструкция с двумя фланцами
- Короткая или длинная строительная длина по EN 558-1 Ряд 20 или 13 (DIN 3202)
- Стандартное исполнение: Голый вал и приводной фланец по ISO 5211; корпус, диск - ВЧШГ EN-GJS 400-15 (GGG-40), профилированное уплотнение - EPDM
- Управление:
 - Зубчатый рычаг (до DN 200)
 - Редуктор и маховик
 - Электропривод
 - Пневмопривод
- Эпоксидное покрытие внутри и снаружи
- Специальное исполнение:
 - Диск из алюминиевой бронзы, нерж. стали или стали-дуплекс
 - Особые покрытия по заказу

Особенности

- Использование затвора в качестве концевой арматуры или в качестве межфланцевой арматуры
- Приводной фланец по ISO 5211 для безопасного и прямого подключения различных приводов
- Изготовление из различных материалов обеспечивает разнообразие возможностей применения
- Вал и геометрическое замыкание сконструированы как единый компонент, обеспечивая дополнительную стабильность затвора
- Малые потери давления в открытом положении затвора
- Герметичность в обоих направлениях
- Приводной вал полного диаметра, защищённый от выдувания для безопасной эксплуатации
- Заменяемая гуммированная манжета с встроенным уплотнением для герметичного соединения с воротниковыми, сварными, ПЭ- и свободными фланцами на приварном воротнике
- Сферический профиль края диска и дополнительные уплотнительные кромки на рамке уплотняющей манжеты гарантируют долгий срок службы – даже при больших нагрузках