



PN 16 - DN 25...32

KAT-A 1741-FL

Особенности и преимущества продукции

- Мягкое уплотнение по EN 1074 (DIN 3352 - 4A)
- Строительная длина по EN 558-1, ряд 15 (DIN 3202, F5)
- С двусторонним фланцевым соединением по EN 1092-2

Материалы

- Верхняя часть корпуса: Латунь
- Корпус : ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Клин: Латунь, гуммировка EPDM
- Шпindel: Нерж. сталь 1.4021

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи эпоксидное покрытие

Область применения

- Подземная установка



Испытания и сертификация

- Выходной контроль по EN 12266
- Эластомеры одобрены по W 270

Аксессуары

- Шток
- Уличный ковер из чугуна
- Опорная плита из пластмассы
- Т-ключ по DIN 3223E

Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Допустимые параметры режима эксплуатации


DN	PN	Макс. допустимое раб. давление [бар]	Макс. допустимая раб. температура для нейтр. жидкости [°C]
25...32	16	16	50

Испытания давлением по EN 12266

Испытательное давление в корпусе с водой [бар]	Испытательное давление при закрытии с водой [бар]
24	17,6



Чертёж

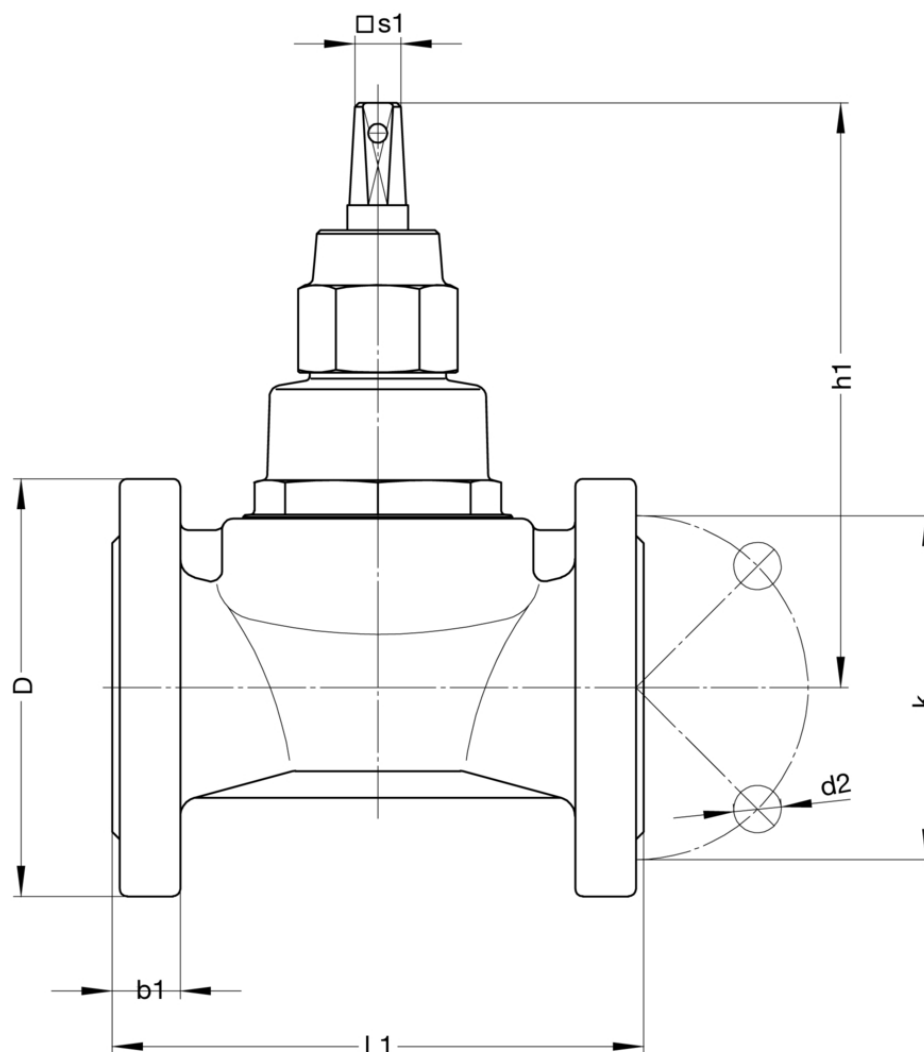

Технические данные

DN		25	32
PN		16	16
D	[мм]	92	110
k	[мм]	85	100
L1	[мм]	120	140
b1	[мм]	16	18
d2	[мм]	14	19
h1	[мм]	154	154
s1	[мм]	12,3	12,3
Отверстий		4	4
Оборот/ход		7,5	9
Вес ≈	[кг]	2,90	3,20
Габариты ≈	[м³]	0,002	0,003