



PN 16 - DN 25...50

KAT-A 1741-GW-i-o

Особенности и преимущества продукции

- Мягкое уплотнение по EN 1074 (DIN 3352 - 4A)
- Строительная длина по EN 558-1, ряд M2/M4 (DIN 3202)
- С внутренней резьбой с одной стороны и внешней - с другой, по ISO 228

Материалы

- Верхняя часть корпуса: Латунь
- Корпус : ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Клин: Латунь, гуммирование EPDM
- Шпindel: Нерж. сталь 1.4021

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи эпоксидное покрытие

Область применения

- Подземная установка

Испытания и сертификация

- Выходной контроль по EN 12266
- Эластомеры одобрены по W 270

Аксессуары

- Шток
- Уличный ковер из чугуна
- Опорная плита из пластмассы
- Т-ключ по DIN 3223E



Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Допустимые параметры режима эксплуатации

DN	PN	Макс. допустимое раб. давление [бар]	Макс. допустимая раб. температура для нейтр. жидкости [°C]
25...50	16	16	50


Испытания давлением по EN 12266

Испытательное давление в корпусе с водой [бар]	Испытательное давление при закрытии с водой [бар]
24	17,6




Чертёж

DN 25/32

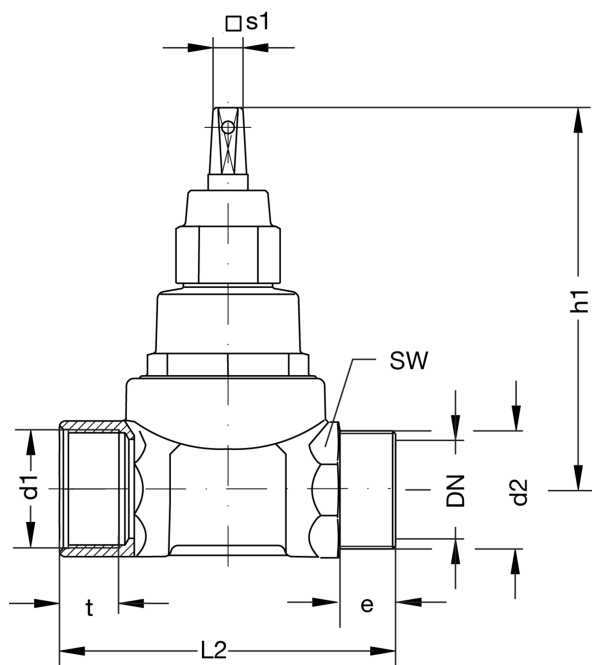

DN 40/50

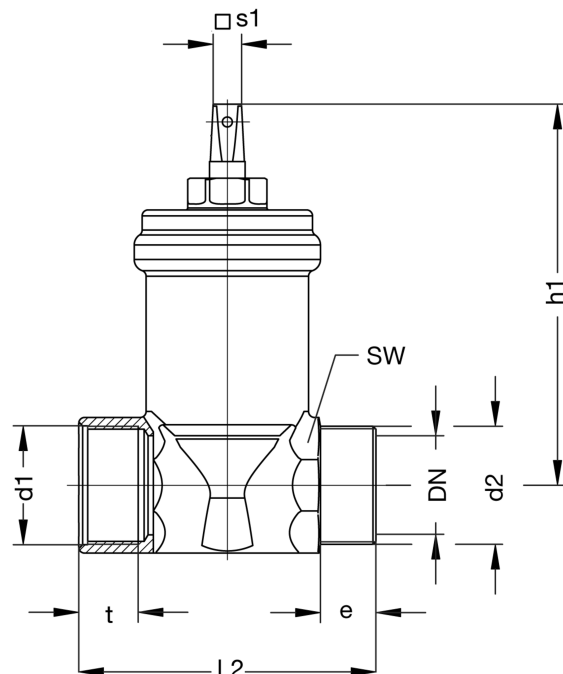

Технические данные

DN	25	32	40	50
PN	16	16	16	16
L2 [мм]	130	130	150	150
SW (шестигранник)	55	55	70	70
d1 [дюйм]	G1	G1 1/4	G1 1/2	G2
d2 [дюйм]	G1 1/4	G1 1/4	G2	G2
e [мм]	22	22	28	28
h1 [мм]	154	154	227	227
s1 [мм]	12,3	12,3	12,3	12,3
t [мм]	26	24	28	30
Оборот/ход	9	9	13	13
Вес ≈ [кг]	2,40	2,40	4,60	4,20