



PN 16 - DN 20...50

KAT-A 1741-GW

Особенности и преимущества продукции

- Мягкое уплотнение по EN 1074 (DIN 3352 - 4A)
- Строительная длина по EN 558-1, ряд M2/M4 (DIN 3202)
- С резьбовым раструбным соединением - внутренняя резьба по ISO 228

Материалы

- Верхняя часть корпуса: Латунь
- Корпус : ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Клин: Латунь, гуммировка EPDM
- Шпindel: Нерж. сталь 1.4021

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи эпоксидное покрытие

Область применения

- Подземная установка

Испытания и сертификация

- Выходной контроль по EN 12266
- Эластомеры одобрены по W 270

Аксессуары

- Шток
- Уличный ковер из чугуна
- Опорная плита из пластмассы
- Т-ключ по DIN 3223E



Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Допустимые параметры режима эксплуатации

DN	PN	Макс. допустимое раб. давление [бар]	Макс. допустимая раб. температура для нейтр. жидкости [°C]
20...50	16	16	50

Испытания давлением по EN 12266



Испытательное давление в корпусе с водой [бар]	Испытательное давление при закрытии с водой [бар]
24	17,6



Чертёж

DN 20/25/32

DN 40/50

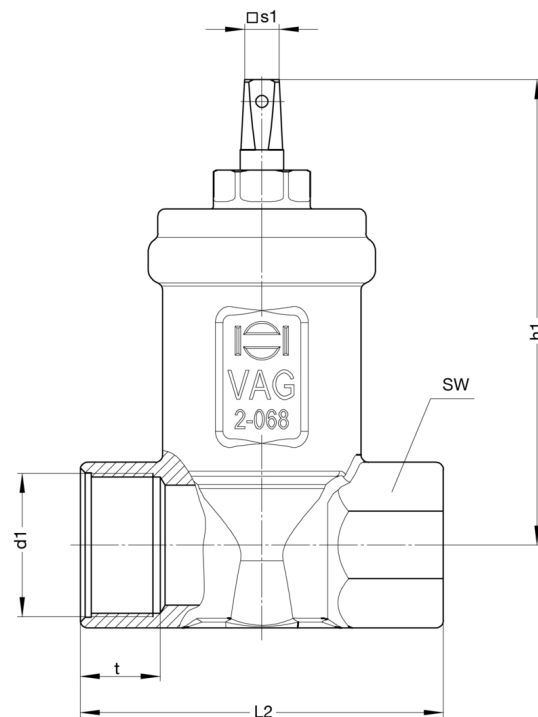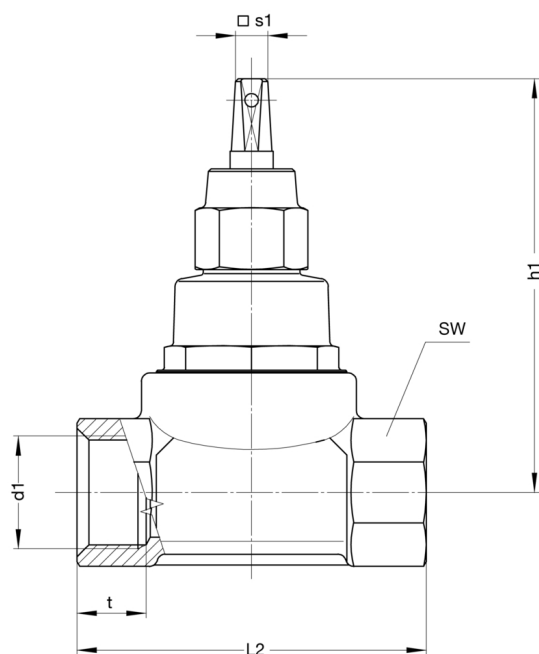

Технические данные

DN	20	25	32	40	50
PN	16	16	16	16	16
L2 [мм]	115	115	130	150	150
SW (шестигранник)	46	46	55	65	75
d1 [мм]	G 3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2	G2
h1 [мм]	154	154	154	227	227
s1 [мм]	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
t [мм]	25	28	28	27	33
Оборот/ход	7,5	7,5	9	13	13
Вес ≈ [кг]	2,60	2,60	2,90	4,70	4,30
Габариты ≈ [м³]	0,002	0,002	0,003	0,005	0,006