



Ру 16 - Ду 50...300

KAT-A 1800

Особенности и преимущества продукции

- Ду 50...200: Комплект - седло с нижней частью
- Ду 250 и Ду 300: Top Load-Седло без нижней части монтируется только с помощью +GF+ набора инструментов 799.350.475
- Отметка глубины сварки
- Штепсельный контакт 4 мм

Материалы

- Сварное седло ПЭ (тип +GF+)

Область применения

- Подземная установка



Примечание

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Область применения


Ду	Ру	Макс. допустимое раб. давление [bar]	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
80...300	16	16	50

Область применения: Газопровод

Ду	Ру	Макс. допустимое раб. давление [bar]	Макс.допустимая раб.температура для газа по DVGW G 260 [°C]
80...300	10	10	50



Чертёж

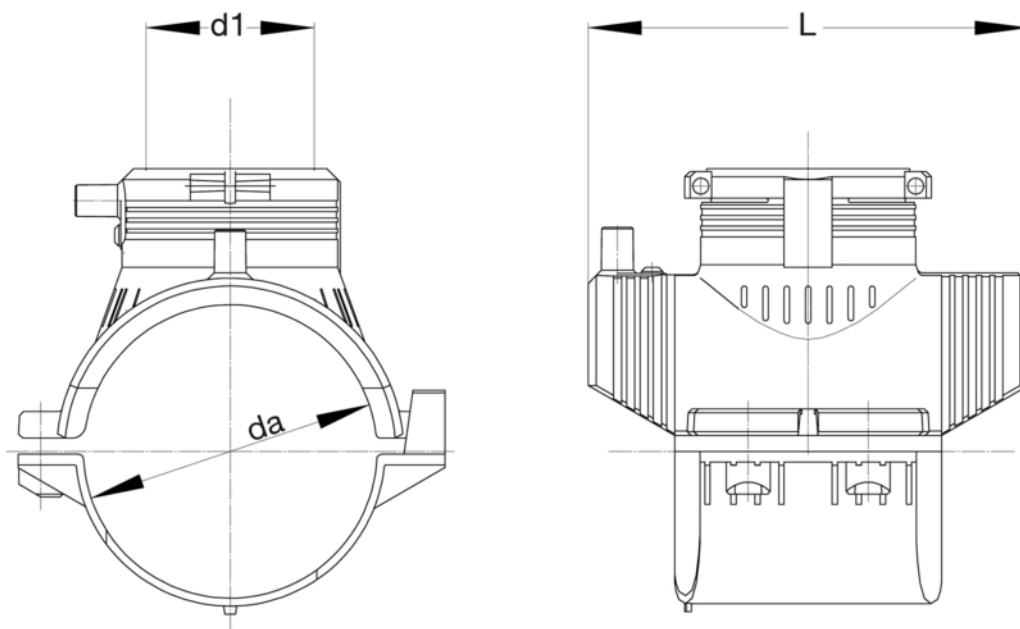

Технические данные

Ду	50	65	80	100	100	125	150	150	200	200	250	250
da [мм]	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280
Py	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
L [мм]	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
d1 [мм]	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Вес ≈ [kg]	0,34	0,46	0,42	0,49	0,52	0,52	0,53	0,63	0,65	0,65	0,66	0,37

Ду 250 и Ду 300: Top Load-Седло без нижней части монтируется только с помощью +GF+ набора инструментов 799.350.475

Ду	300
da [мм]	315
Py	16
L [мм]	165
d1 [мм]	63
Вес ≈ [kg]	0,37

Ду 250 и Ду 300: Top Load-Седло без нижней части монтируется только с помощью +GF+ набора инструментов 799.350.475