



DN 80...400


KAT-A 1822

Особенности и преимущества продукции

- Широкая, односторонне- или полностью гуммированная лента из стали снижает напряжение на поверхности трубы
- Оптимально подходит разным наружным диаметрам трубы благодаря подвижному пластмассовому полному шарниру
- Уплотнение седла: Абсолютная герметизация обеспечивается вулканизированным утолщением
- Употнение седла: форма приспособлена к соответствующему диаметру трубы
- Спец. ширина для асбоцементных труб: 90 мм

Материалы

- Лента: Нерж. сталь 1.4301, гуммирована с одной стороны или полностью
- Болты, гайки: Нерж. сталь A2 (DIN EN ISO 3506)
- Уплотнение седла: NBR

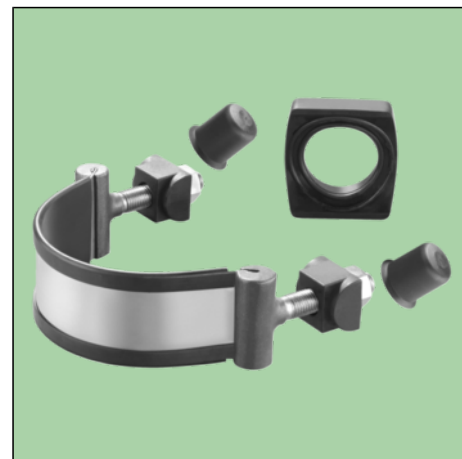

Примечание


Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Допустимые параметры режима эксплуатации


DN	PN	Макс. допустимое раб. давление [бар]	Макс. допустимая раб. температура для нейтр. жидкости [°C]
80...400	16	16	50

Чертёж

Лента

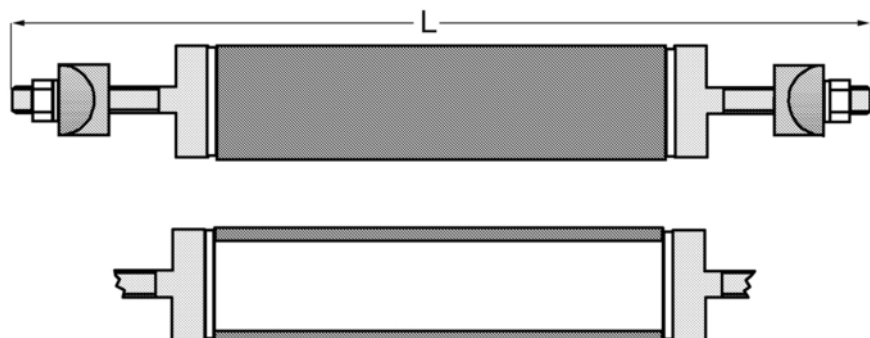

Уплотнение седла

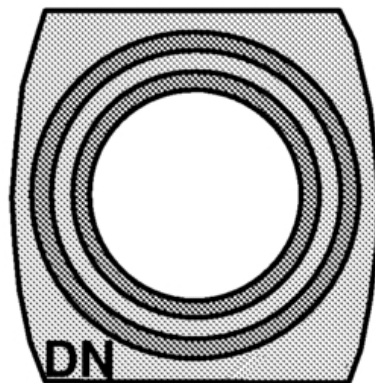

Технические данные

DN	80	80	80	100	100	100	125	125	125	150	150	150
Наруж. Ø трубы [мм]	88-100	97-110	98-110	113-123	119-132	123-133	137-150	145-157	149-162	156-166	166-178	170-182
L [мм]	380	-	395	445	-	470	515	525	-	-	590	600
Труба: Асбоцемент	-	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-
Труба: ВЧШГ	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	•	-
Труба: ВЧШГ, ПЭ	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•
Труба: ВЧШГ-цемент	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•
Труба: Сталь	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	•	-
Труба: Сталь, ПЭ	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	•	-
Труба: РАМ блутоп	•	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-
Полностью вулканизировано	•	-	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•

DN	150	200	200	200	250	250	250	300	300	300	350	350
Наруж. Ø трубы [мм]	178-191	216-228	223-235	232-245	270-280	275-287	286-298	319-331	327-337	341-353	352-364	374-384
L [мм]	-	735	750	-	885	900	-	1035	1050	-	-	1190
Труба: Асбоцемент	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-
Труба: ВЧШГ	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	•
Труба: ВЧШГ, ПЭ	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	•
Труба: ВЧШГ-цемент	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-
Труба: Сталь	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-
Труба: Сталь, ПЭ	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-
Полностью вулканизировано	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DN	350	400	400	400	400
Наруж. Ø трубы [мм]	383-393	402-412	406-416	424-434	434-444
L [мм]	1220	1280	1285	-	-
Труба: ВЧШГ	-	-	-	•	-
Труба: ВЧШГ, ПЭ	-	-	-	•	-
Труба: ВЧШГ-цемент	•	-	-	-	•
Труба: Сталь	-	•	-	-	-
Труба: Сталь, ПЭ	-	-	•	-	-